




# LEFRANC BOURGEOIS PARIS

## GISSO BLANC

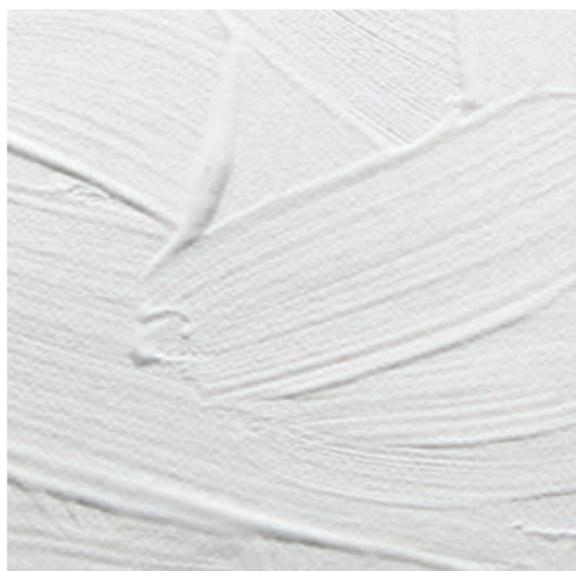

500 ML

1 L




2,5 L


### APPRÊT MULTI-TECHNIQUES

Le GESSO est un enduit blanc souple qui s'applique directement comme primaire d'accroche sur tous supports non gras (toiles, papier, pierre, bois, plâtre...) Il sert de sous-couche à toutes les peintures. Il est parfaitement opaque, mat, couvrant et non jaunissant.

### CARACTÉRISTIQUES

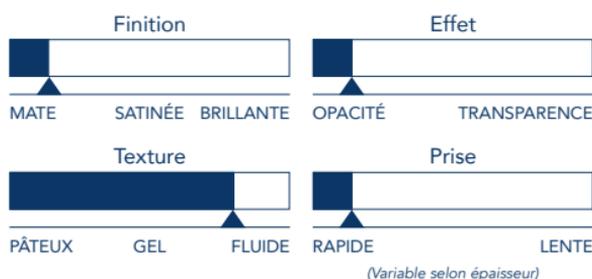

### TECHNICITÉ



1 - PRÉPARER

2 - CRÉER DES EFFETS

3 - PROTÉGER

## 01 - MATÉRIEL

### Les indispensables :

- 1 gesso Lefranc Bourgeois
- 1 pinceau large ou 1 spalter

## 02 - TECHNIQUE

Le gesso s'applique directement du pot sur le support. Appliquez une première couche avec une petite quantité de gesso en prenant soin de tout recouvrir. Laissez sécher totalement le gesso. Si vous souhaitez obtenir un rendu bien lisse, vous pouvez utiliser un papier de verre pour poncer légèrement la 1ère couche. Appliquez une seconde couche pour obtenir un résultat optimal.

## 03 - L'ASTUCE DE L'ARTISTE

- 1/ Produit prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Il peut être poncé après séchage.
- 2/ Ne pas mélanger à de l'essence de térébenthine ou de la peinture à l'huile
- 3/ Pour réaliser des textures, vous pouvez appliquer le gesso avec un couteau

## #libérezvosémotions

Retrouvez cette fiche et toutes nos vidéos sur notre site  
[www.lefrancbourgeois.com](http://www.lefrancbourgeois.com)